



I 76.6 C4

## Prestige s predsadeným hranatým krídlom

---




---

System polovične predsadených profilov Prestige s hranatým krídlom dosahuje optimálne hodnoty v zvukovej ochrane a tepelnej izolácii. Profily Inoutic Prestige v sebe spájajú najnovšie technológie a moderný dizajn pre okenné konštrukcie.

---

# Prestige s predsadeným hranatým krídlom

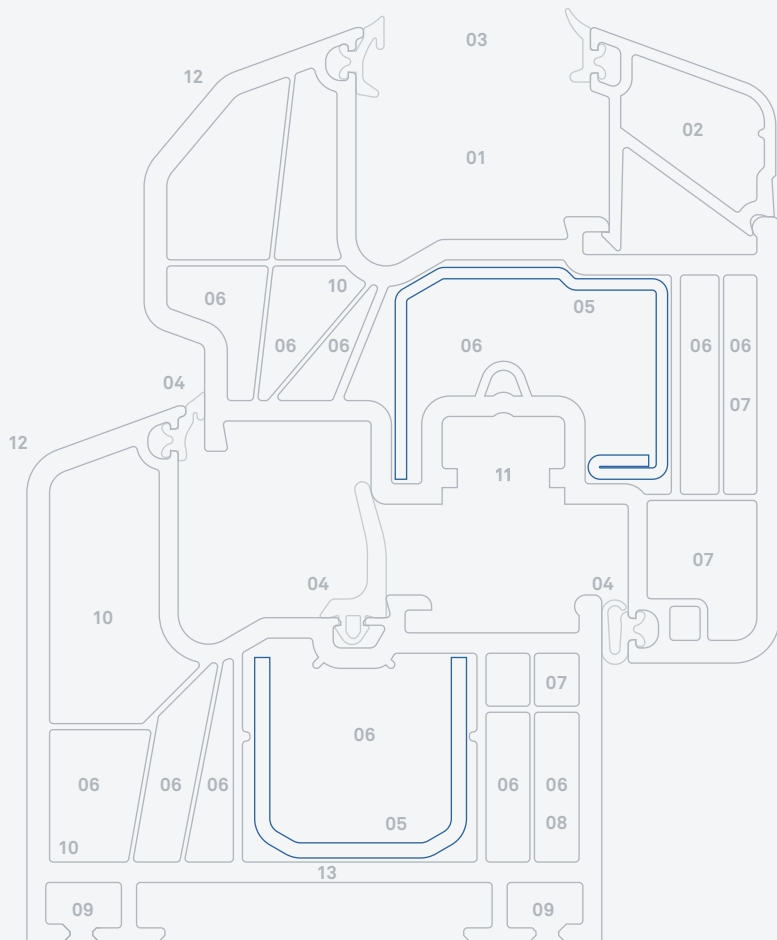


Prestige s predsadeným hranatým krídlom  
I 76.6 C4 so stredovým tesnením (MD)

Profily Inoutic sa dodávajú v širokej škále atraktívnych dekorov a farieb vrátane exkluzívnych fólií Titanium Plus.

Kompatibilný so širokým spektrom produktov z profilového systému Inoutic Prestige.

Biele okenné profily sa dodávajú s atraktívnymi svetlošedými tesneniami.

Fóliované profily sú dodávané s čiernym tesnením.

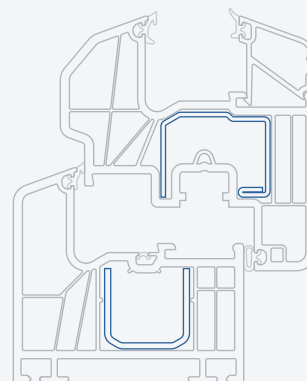

Prestige s predsadeným hranatým krídlom  
I 76.6 C4 s dorazovým tesnením (AD)



## Výhody produktu

01 / Zasklievanie: 20 až 44 mm, špeciálne na veľmi hrubé tepelnoizolačné a zvukovoizolačné sklá  
02 / Zasklievacia lišta s dvojbodovým uchytением podľa DIN 18545 poskytuje zvýšenú ochranu proti vlámaniu  
03 / Hĺbka zasklievacej drážky 25 mm zaručuje optimálnu tepelnú izoláciu a zabraňuje vzniku kondenzátu  
04 / Dve celoobvodové dorazové tesnenia (AD), tretie tesnenie uprostred (MD)  
05 / Masívne, tvarovo uzavreté výstupy vytvárajú stabilné okenné konštrukcie  
06 / 6-komorový systém zabezpečuje vynikajúcu tepelnú izoláciu

07 / Kovanie medzi dvoma stenami sa vyznačuje vysokou funkčnosťou a životnosťou  
08 / Upevňovacie otvory cez prednú komoru rámu: nevzniká vlhkosť a korózia v ocel'ových komorách  
09 / Ľahko spájateľné doplnkové profily: na každý prípad vhodné riešenie pripojenia  
10 / Všetky odvodňovacie a vetracie otvory prechádzajú cez predné komory: nevzniká vlhkosť a korózia vo výstuhách  
11 / Eurodrážka na kovanie 13 mm: zvyšuje ochranu proti vlámaniu  
12 / Zaoblenie a sklon 20 stupňov umožňuje dobrý odtok vody a ľadá s dizajnom celého okna  
13 / Stavebná hĺbka 76 mm: účinná tepelná izolácia výrazne ovplyvňuje úsporu nákladov na kúrenie

POŽIADAVKY NA KVALITU / PROFILY INOUTIC SPŔŔAJÚ VŠETKY PREDPISY O KVALITE A SKÚŠKACH. BEZOLOVNATÉ PROFILY / VŠETKY PRODUKTY INOUTIC SÚ VYROBENÉ VÝLUČNE Z PVC S POUŽITÍM STABILIZÁTOROV NA BÁZI KALCIUM-ZINOK BEZ POUŽITIA STABILIZÁTOROV NA BÁZI OLOVA.

VLASTNOSTI OKIEN Z PROFILOV PRESTIGE SÚ OVEROVANÉ V CSI ZLÍN, ITC ZLÍN A TZÚS PRAHA.



**A+B TEPELNÁ A ZVUKOVÁ OCHRANA** / PROFILY INOUTIC SPŔŔAJÚ VŠETKY KRITÉRIÁ NARIADENÍ O ÚSPORE ENERGIE (ENEV) A SMERNÍC O ZVUKOVEJ OCHRANE  
› HODNOTA U, 1,1 W/m<sup>2</sup>K SO STREDOVÝM TESNENÍM  
› ZVUKOVÁ OCHRANA AŽ DO TRIEDY 5  
**C BEZPEČNOSŤ PROTI VLÁMANIU** / OKNÁ Z PROFILOV INOUTIC SO ŠPECIÁLNYM KOVANÍM A BEZPEČNOSTNÝM SKLOM POSKYTUJÚ VYSOKÚ OCHRANU PROTI VLÁMANIU.

**D VODOTESNOSŤ** / PROFILY INOUTIC VYBAVENÉ TESNENIAMÍ TPE, KTORÉ SÚ MIMORIADNE ODOĽNÉ PROTI VPLYVOM POČASIA, DOKONALE CHRÁŔIA PROTI VETRU A NÁRAZOVÉMU DAŽĎU. PODĽA EN 12208 O TESNOSTI PROTI NÁRAZOVÉMU DAŽĎU DOSAHUJÚ PROFILY INOUTIC TRIEDY 9A.

VÁŠ DECEUNINCK PARTNER