




I 76.6 C2 Prestige s rovným krídlom



Nadčasový dizajn profilového systému Inoutic Prestige s rovným krídlom v sebe spája vysokú funkčnosť a najnovšie stavebné technológie pre konštrukcie okien. Profil dosahuje najlepšie hodnoty v zvukovej ochrane a tepelnej izolácii, čím sa z neho stáva optimálny kvalitný výrobok zodpovedajúci nárokom moderného stavebníctva.

Prestige s rovným krídlom

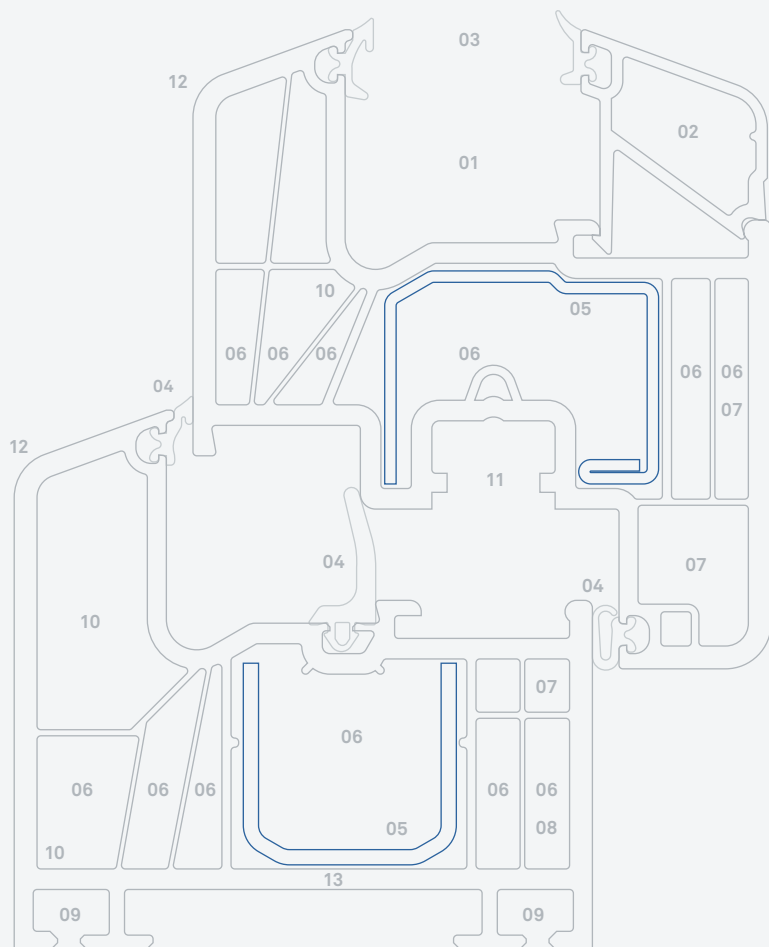


Prestige s rovným krídlom I 76.6 C2
so stredovým tesnením (MD)

Profily Inoutic sa dodávajú v širokej škále atraktívnych dekorov a farieb vrátane exkluzívnych fólií Titanium Plus.

Kompatibilný so širokým spektrom produktov z profilového systému Inoutic Prestige.

Biele okenné profily sa dodávajú s atraktívnymi svetlošedými tesneniami.

Fóliované profily sú dodávané s čiernymi tesneniami.

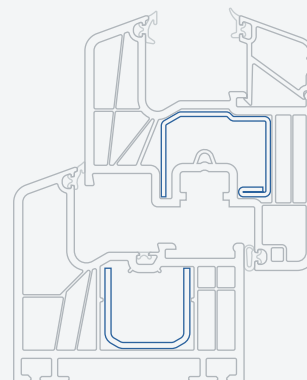

Prestige s rovným krídlom I 76.6 C2
s dorazovým tesnením (AD)



Výhody produktu

01 / Zasklievanie: 20 až 44 mm, špeciálne na veľmi hrubé tepelnoizolačné a zvukovoizolačné sklá
02 / Vnútorňá zasklievacía lišta s dvojbodovým uchytením podľa DIN 18545 poskytuje zvýšenú ochranu proti vlámaniu
03 / Hĺbka drážky na sklo 25 mm zaručuje optimálnu tepelnú izoláciu a zabráňuje vzniku kondenzátu
04 / Dve celoobvodové dorazové tesnenia (AD), tretie tesnenie uprostred (MD)
05 / Masívne, tvarovo uzavreté výstupy vytvárajú stabilné okenné konštrukcie
06 / 6-komorový systém zabezpečuje vynikajúcu tepelnú izoláciu

07 / Kovanie medzi dvoma stenami sa vyznačuje vysokou funkčnosťou a životnosťou
08 / Upevňovacie otvory cez prednú komoru rámu: nevzniká vlhkosť a korózia v ocel'ových komorách
09 / Ľahko spájateľné doplnkové profily: na každý prípad vhodné riešenia pripojenia
10 / Všetky odvodňovacie a vetracie otvory prechádzajú cez predné komory: nevzniká vlhkosť a korózia vo výstuhách
11 / Eurodrážka na kovanie 13 mm: zvyšuje ochranu proti vlámaniu
12 / Zaoblenie a sklon 20 stupňov umožňuje dobrý odtok vody a ladí s dizajnom celého okna
13 / Stavebná hĺbka 76 mm: účinná tepelná izolácia výrazne ovplyvňuje úsporu nákladov na kúrenie

POŽIADAVKY NA KVALITU / PROFILY INOUTIC SPŔŇAJÚ VŠETKY PREDPISY O KVALITE A SKÚŠKACH. BEZOLOVNATÉ PROFILY / VŠETKY PRODUKTY INOUTIC SÚ VYROBENÉ VÝLUČNE Z PVC S POUŽITÍM STABILIZÁTOROV NA BÁZI KALCIUM-ZINOK BEZ POUŽITIA STABILIZÁTOROV NA BÁZI OLOVA.

VLASTNOSTI OKIEN Z PROFILOV PRESTIGE SÚ OVEROVANÉ V CSI ZLÍN, ITC ZLÍN A TZÚS PRAHA.



A+B TEPELNÁ A ZVUKOVÁ OCHRANA / PROFILY INOUTIC SPŔŇAJÚ VŠETKY KRITÉRIÁ NARIADENÍ O ÚSPORE ENERGIE (ENEV) A SMERNÍC O ZVUKOVEJ OCHRANE
› HODNOTA $U_{-1,25}$ W/m²K SO STREDOVÝM TESNENÍM
› ZVUKOVÁ OCHRANA AŽ DO TRIEDY 5
C BEZPEČNOSŤ PROTI VLÁMANIU / OKNÁ Z PROFILOV INOUTIC SO ŠPECIÁLNYM KOVANÍM A BEZPEČNOSTNÝM SKLOM POSKYTUJÚ VYSOKÚ OCHRANU PROTI VLÁMANIU.

D VODOTESNOSŤ / PROFILY INOUTIC VYBAVENÉ TESNENIAMÍ TPE, KTORÉ SÚ MIMORIADNE ODOLNÉ PROTI VPLYVOM POČASIA, DOKONALE CHRÁNIA PROTI VETRU A NÁRAZOVÉMU DAŽĎU. PODĽA EN 12208 O TESNOSTI PROTI NÁRAZOVÉMU DAŽĎU DOSAHUJÚ PROFILY INOUTIC TRIEDY 9A.

VÁŠ DECEUNINCK PARTNER