

**INOUSIC / GERMAN PROFILES  
ENGINEERING CREATIVITY**



**I 76.6 C4**

**Prestige nadčasový**

---



---

Systém polovične predsadených profilov Prestige nadčasový dosahuje optimálne hodnoty v zvukovej ochrane a tepelnej izolácii. Profily Inoutic vyrobené podľa najnovšej technológie splňajú nároky na moderný dizajn.

---



**INOUSIC / MEMBER OF  
THE DECEUNINCK GROUP**

Deceuninck, spol. s r. o. Vintrovna 23, 664 41 Popůvky, Česká republika  
tel.: +420 547 427 777, fax: +420 547 427 788, E-mail: [deceuninck.spol@deceuninck.com](mailto:deceuninck.spol@deceuninck.com), [www.okno-centrum.sk](http://www.okno-centrum.sk)

## Prestige nadčasový, polovične predsadený profil



Prestige nadčasový I 76.6 C4  
so stredovým tesnením (MD)

Rámové a krídlové profily sa dodávajú v rôznych výškach.

Profily Inoutic sa dodávajú v širokej škále atraktívnych dekorov a farieb.


### Výhody produktu

01 / Zasklievanie: 20 až 44 mm, špeciálne na veľmi hrubé tepelnoizolačné a zvukovoizolačné sklá  
02 / Zasklievacia lišta s dvojbodovým uchytením podľa DIN 18545 poskytuje zvýšenú ochranu proti vlámaniu  
03 / Hĺbka zasklievacej drážky 25mm zaručuje optimálnu tepelnú izoláciu a zabraňuje vzniku kondenzátu  
04 / Tri celoobvodové stredové tesnenia a dve celoobvodové dorazové tesnenia  
05 / Masívne, tvarovo uzavreté výstupy vytvárajú stabilné okenné konštrukcie  
06 / 6-komorový systém zabezpečuje vynikajúcu tepelnú izoláciu

Biele okenné profily sa dodávajú s atraktívnymi svetlošedými tesneniami.

Farebné profily\* alebo profily s dreveným dekorom sa dodávajú s čiernymi tesneniami. (\* výnimka profily DEC.004 a DEC.907)

07 / Kovanie medzi dvoma stenami sa vyznačuje vysokou funkčnosťou a životnosťou  
08 / Upevňovacie otvory cez prednú komoru rámu: nevzniká vlhkosť a korózia v ocel'ových komorách  
09 / Ľahko spájateľné doplnkové profily: na každý prípad vhodné riešenie pripojenia  
10 / Všetky odvodňovacie a vetracie otvory prechádzajú cez predné komory: nevzniká vlhkosť a korózia vo výstuhách  
11 / Eurodrážka na kovaní 13mm: zvyšuje ochranu proti vlámaniu  
12 / Zaoblenie a sklon od 20 stupňov umožňujú dobrý odtok vody a harmonizujú s dizajnom  
13 / Hĺbka profilu 76mm: účinná tepelná izolácia výrazne ovplyvňuje úsporu nákladov na kúrenie

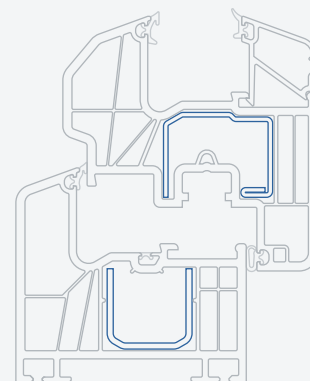

Prestige nadčasový I 76.6 C4  
s dorazovým tesnením (AD)



POŽIADAVKY NA KVALITU / PROFILY INOUTIC SPŔŔAJÚ VŠETKY PREDPISY O KVALITE A SKÚŠKACH.  
KONCEPCIA RECYKLÁCIE / INOUTIC JE ZAKLADAJÚCIM ČLENOM INICIATÍVY »RECYKLÁCIA PLASTOVÝCH OKIEN«, KTORÁ POD NÁZVOM REWINDO GMBH ZASTUPUJE VEĎÚCICH NEMECKÝCH VÝROBCOV PLASTOVÝCH PROFILOV. JEJ CIEĽOM JE LIKVIDÁCIA STARÝCH OKIEN Z PVC A ICH SPRACOVANIE NA SUROVINY ZNOVU POUŽITEĽNÉ VO VÝROBNOM PROCESE.

A+B TEPELNÁ A ZVUKOVÁ OCHRANA / PROFILY INOUTIC SPŔŔAJÚ VŠETKY KRITÉRIÁ NARIADENÍ O ÚSPORE ENERGIE (ENE) A SMERNÍC O ZVUKOVEJ OCHRANE  
› HODNOTA U, 1,1 W/m<sup>2</sup>K SO STREDOVÝM TESNENÍM  
› UF-HODNOTA DO 1,2 W/M<sup>2</sup>K S DORAZOVÝM TESNENÍM  
› ZVUKOVÁ OCHRANA AŽ DO TRIEDY 5  
C BEZPEČNOSŤ PROTI VLÁMANIU / OKNÁ Z PROFILOV INOUTIC SO ŠPECIÁLNYM KOVANÍM A BEZPEČNOSTNÝM

SKLOM POSKYTUJÚ VYSOKÚ OCHRANU PROTI VLÁMANIU.  
D VODOTESNOSŤ / PROFILY INOUTIC VYBAVENÉ TESNENIAMÍ TPE, KTORÉ SÚ MIMORIADNE ODOLNÉ PROTI VPLYVOM POČASIA, DOKONALE CHRÁNIA PROTI VETRU A NÁRAZOVÉMU DAŽĎU. NA ZÁKLADE OSVEDČENIA RAL-GZ716/1 DOSAHUJÚ PROFILY INOUTIC PODĽA EN 12208 O TESNOSTI PROTI NÁRAZOVÉMU DAŽĎU TRIEDU 9A.

VÁŠ VÝROBCA OKIEN

